



GB INSTRUCTIONS FOR USE

D GEBRAUCHSANWEISUNG

F MODE D'EMPLOI

I ISTRUZIONI PER L'USO

CK POKYNY PRO POUŽITÍ

SK POKYNY PRE POUŽITIE

E INSTRUCCIONES DE USO

DK BRUGSANVISNING

NL BRUIKSAANWIJZING

BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

R ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

SLO NAVODILA ZA UPORABO

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

N BRUKSANVISNING

S BRUKSANVISNING

FI KÄYTTÖOHJEET

Dear Customer,

We thank you for choosing our tire chains, and congratulate you on your wise choice, we have made every effort to make these chains easy and safe to use. All materials are of the highest quality, packaging and coloured parts are produced with non-toxic materials that conform to all European regulations. Please be reminded that tire chains are an emergency item which permits to use the vehicle when the roads are covered with snow or ice. You must drive carefully, avoid sudden acceleration or sudden stops, and never exceed 50 km/h.

Always check what is written in the car's "Maintenance and use manual" and follow the instructions in it.

Check that the car tyre measurement matches one of the measurements indicated on the case.

It is a good idea to try and put the chains on and take them off at home, before leaving to go somewhere.

If through long use the chain becomes worn it is recommended that the chain is fitted with the most worn side against the tire. The chain may break if it is worn more than 45%. If unable to make a temporary repair with the repair links provided, remove the chain immediately to avoid damage to the car.

To keep the chains in good condition, we recommend cleaning them carefully in hot water to remove salt deposits and prevent the formation of oxides, and drying them before replacing them in their box.

D HINWEISE UND RATSCHLÄGE ZUM GEBRAUCH

Werter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zur hervorragenden Wahl und danken Ihnen daß Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, daß wir alles daran gesetzt haben diese Ketten so sicher und einfach wie möglich montieren zu können. Alle verwendeten Materialien sind von höchster Qualität. Die Verpackungen und die mit Kunststoff überzogenen Teile sind aus anti-toxischen Materialien und entsprechen allen gültigen Normen.

Es wird daran erinnert, daß die Kette eine Hilfe für schwierige Situationen ist, die uns erlaubt das Fahrzeug auch auf

verschneiten und vereisten Straßen zu verwenden.

Man soll auf jeden Fall mit größter Aufmerksamkeit fahren, ruckartiges Bremsen und Beschleunigen verhindern und 50 km/h nicht überschreiten. Vor dem Antritt der Reise ist es wichtig das Auflegen und Abmontieren der Ketten mit Ruhe auszuprobieren.

Überprüfen Sie in jedem Fall, welche Angaben im „Handbuch“ des Fahrzeugs gemacht werden und halten Sie sich an diese.

Kontrollieren Sie, dass die Maße der Reifen mit einem auf dem Koffer der Schneekette angegebenen Maß übereinstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, die Schneeketten einmal zu montieren und zu entfernen, bevor Sie die Reise antreten.

Falls die Ketten bereits gebraucht sind, ist es ratsam den abgefahrenen Teil der Kette nach innen -mit direktem Kontakt auf den Reifen- zu montieren. Wenn die Abnutzung mehr als 45% beträgt, kann die Kette reißen. Falls es nicht gelingt die Ketten provisorisch mit den Ersatzgliedern zu reparieren, sollte man sie sofort abmontieren um Folgeschäden am Fahrzeug zu verhindern.

Um die Kette in bestem Zustand zu erhalten und vor Oxidation zu schützen wird empfohlen, sie nach dem Gebrauch mit warmem Wasser zu waschen, um Salzrückstände zu beseitigen, und anschließend trocknen zu lassen, bevor sie wieder in die Verpackung zurückgelegt wird.

F RECOMMANDATIONS ET CONSEILS D'UTILISATION

Cher Client,
nous tenons à Vous faire tous nos compliments d'avoir choisi nos chaînes à neige et Vous remercions bien vivement pour la confiance que Vous nous avez accordée. Nous Vous rappelons que nous avons fait l'impossible pour rendre cette chaîne plus sûre et facile à monter.

Toutes les matières employées sont de la plus haute qualité, les emballages et autres parties plastifiées sont réalisés avec des produits non toxiques et respectent toutes les réglementations européennes en vigueur.

De toute façon, il faut rappeler que les chaînes à neige sont un moyen de dépannage utilisé sur routes enneigées et verglacées. Il ne faut donc ni freiner ni accélérer brutalement, en respectant la vitesse de 50 km/h.

Vérifier, dans tous les cas, le contenu du « Mode d'emploi et d'entretien » du véhicule et se conformer aux instructions qui y figurent.

S'assurer que la dimension des pneus du véhicule correspond à l'une des dimensions indiquées sur la valise.

Il est vivement recommandé d'essayer de monter les chaînes chez soi avant de se mettre en voyage.

Pour les pneumatiques larges et les véhicules dont l'espace entre la roue et les organes mécaniques est très réduit, il est fortement conseillé de vérifier la "Notice d'entretien" du véhicule.

Lorsque les chaînes sont déjà usées, nous conseillons de les tourner; lorsqu'elles sont usées sur les deux côtés et que les maillons menacent de rompre. Vous devez définitivement les déposer pour éviter la détérioration de la carrosserie.

Pour une conservation optimale des chaînes, veuillez les laver soigneusement avec de l'eau chaude afin d'éter tout dépôt de sel et les protéger contre la corrosion, puis essayez-les avant de les remettre dans leur emballage.

I AVVERTENZE E CONSIGLI D'USO

Gentile cliente,

Ci complimentiamo con lei per l'ottima scelta e la ringraziamo per la preferenza accordataci.

Ci permettiamo di ricordarle che abbiamo fatto tutto quanto possibile per rendere le nostre catene sicure e facili da montare.

Tutti i materiali utilizzati sono di altissima qualità, le confezioni e i particolari plastificati sono realizzati con prodotti atossici e rispettano tutte le normative europee in vigore.

Si ricorda comunque che le catene sono un mezzo di emergenza, che permettono di utilizzare il veicolo quando le strade sono innevate o ghiacciate.

Occorre pertanto guidare con la massima prudenza, evitare accelerazioni o frenate brusche e non superare la velocità di 50 Km/h.

Verificare in ogni caso quanto scritto sul "Libretto uso e manutenzione" del veicolo e attenersi alle indicazioni su di esso riportate.

Controllare che la misura dei pneumatici del veicolo corrisponda a una delle misure indicate sulla valigetta. È buona norma provare a montare e smontare le catene

a casa, prima di mettersi in viaggio.

Se le catene sono già state usate, è consigliabile montare la parte consumata a diretto contatto del pneumatico. Quando l'usura delle maglie della catena supera il 45% dello spessore, le catene possono rompersi; se non è possibile ripararle provvisoriamente con le false maglie in dotazione, smontarle subito per evitare danni al veicolo.

Per una buona conservazione delle catene, si raccomanda, dopo l'uso, di lavarle accuratamente con acqua calda per rimuovere i depositi di sale ed evitare la formazione di ossidi, e di asciugarle prima di riporle nella confezione.

CK UPOZORNĚNÍ A RADY PRO POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k vynikajícímu výběru a děkujeme Vám za to, že jste se rozhodli pro naše výrobky.

Dovolujeme si Vám připomenout, že jsem udělali maximum pro to, aby byly naše řetězy bezpečné a umožňovaly snadnou montáž.

Všechny použité materiály se vyznačují mimořádně vysokou kvalitou a plastifikované součástky jsou vyrobeny s použitím netoxických produktů a za dodržení všech platných evropských předpisů.

Připomínáme však, že řetězy jsou nouzovým prostředkem, který slouží pro použití vozidla na zasněžených nebo namrzlých silnicích.

Proto je třeba při jejich použití ředit s maximální pozorností, vyhnout se náhlým zrychlením nebo brzděním a nepřekračovat rychlosť 50 km/h.

K každém případě zkонтrolujte, co je napsáno v „Návodu k použití a údržbě“ vozidla, a postupujte v souladu s pokyny, které jsou v něm uvedeny.

Zkontrolujte, zda velikost pneumatik vozidla odpovídá jedné z velikostí uvedených na kufříku.

Je dobrým zvykem vyzkoušet si montáž a demontáž řetězu ještě před zahájením cesty.

Jsou-li řetězy již použité, doporučuje se provést montáž opotřebené části tak, aby byla v přímém styku s pneumatikou.

Když opotřebení článků řetězu překročí 45% jeho tloušťky, mohlo by dojít k přetržení řetězu; není-li možné provést jejich opravu s použitím článků z příslušenství,

okamžitě je odmontujte, abyste zabránili poškození vozidla.

Aby byl zachován dobrý stav řetězů, doporučujeme je po použití důkladně umýt teplou vodou, aby se odstranily zbytky soli a zabránilo se vzniku oxidů, a před jejich opětovným uložením do obalu je doporučujeme osušit.

SK UPOZORNENIA A RADY PRE POUŽITIE

Vážený zákazník,

blahoželáme vám k vynikajúcemu výberu a ďakujeme vám za to, že ste sa rozhodol pre naše výrobky.

Dovolujeme si vám pripomínať, že sme urobili všetko, čo bolo možné, aby boli naše reťaze bezpečné a umožňovali jednoduchú montáž.

Všetky použité materiály sa vyznačujú mimoriadne vysokou kvalitou a diely z plastov sú vyrobené z netoxických materiálov, s dodržaním všetkých platných európskych predpisov.

Pripomíname však, že reťaze sú nádzovým prostriedkom, slúžiacim pre použitie vozidla na zasnežených alebo zamrznutých cestách.

Preto je potrebné po ich nasadení riadiť vozidlo s maximálnou pozornosťou, vyhnúť sa náhlym zrychleniam alebo brzdieniam a neprekračovať rýchlosť 50 km/h.

V každom prípade skontrolujte, čo je napísané v „Návode na použitie a údržbu“ vozidla a postupujte v súlade s pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené.

Skontrolujte, či veľkosť pneumatík vozidla odpovedá jednej z veľkostí uvedených na kufriku.

Odporúča sa vyskúšať si montáž a demontáž reťazí ešte pred zahájením cesty.

Ak sú reťaze už použité, odporúča sa vykonať montáž opotrebenej časti tak, aby bola v priamom styku s pneumatikou.

Ked' opotrebovanie článkov reťaze prekročí 45% ich hrúbky, mohlo by dôjsť k pretrhnutiu reťazi; ak nie je možné opraviť ich použitím článkov z príslušenstva, okamžite ich odmontujte, aby ste zabránili poškodeniu vozidla.

Pre zachovanie dobrého stavu reťazí sa odporúča po použití ich dôkladne umyť teplou vodou, aby sa odstranili zvyšky soli a zabránilo sa oxidačii, a pred ich opětovným uložením do obalu je potrebné ich osušiť.

E ADVERTENCIAS Y CONSEJOS PARA EL USO

Amable Cliente,

Le felicitamos por su elección y le agradecemos su confianza.

Nos permitimos recordarle que hemos hecho todo lo posible para ofrecerle una cadena segura y facil de montar.

Todos los materiales utilizados son de altísima calidad, el maletín y las piezas plastificadas han sido realizados con materiales "no toxicos" respetando todas las normativas medioambientales Europeas en vigor.

Le recordamos que la cadena es un accesorio de emergencia que permite la utilización del vehículo cuando las carreteras presentan nieve o hielo. En estas circunstancias es necesario conducir con la máxima prudencia, evitando frenadas ó aceleraciones bruscas y no superar los 50 km/h.

En todo caso consultar lo que se ha indicado en el "Manual de uso y mantenimiento" del vehículo y observar las indicaciones que se encuentran en el mismo.

Controlar que la medida de los neumáticos del vehículo corresponda a una de las medidas indicadas en el maletín.

Es buena norma intentar montar y desmontar las cadenas en casa, antes de viajar.

Cuando la cadena ya ha sido utilizada otras veces es aconsejable montar la parte desgastada en contacto directo con el neumático. Cuando el desgaste supera el 45%, la cadena se puede romper, si no se procede a repararla provisionalmente con los eslabones abiertos que acompañan a la cadena (para casos de emergencia), de no ser posible dicha reparación provisional, se recomienda desmontarla para evitar daños al vehículo. Para una buena conservación de las cadenas se recomienda, después del uso, lavarlas cuidadosamente con agua caliente para remover los depósitos de sal y evitar la formación de óxidos, y secarlas antes de reporlerlas en el estuche.

DK ADVARSLER OG GODE RÅD VED BRUG

Kære kunde,

Vi ønsker Dem tillykke med købet og takker Dem for at have valg vores produkt.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har gjort alt for at gøre vores kæder sikre og nemme at montere.

Alle de anvendte materialer er af højeste kvalitet, og emballage og plastdele er udført ved brug af ikke-giftige produkter, der opfylder alle krav i de gældende EU-direktiver.

Vi vil dog gerne understrege, at kæderne kun er beregnet til brug i nødstiflænde, så man kan anvende kørerøjet, hvis vejene er dækket med sne eller is.

Man skal derfor altid udvise stor forsigtighed under kørsel. Undgå pludselige accelerationer eller bratte opbremsninger, og kør ikke over 50 km/t.

Læs altid "brugs- og vedligeholdelseshåndbogen" til kørerøjet, og følg anvisningerne heri.

Kontroller, at kørerøjets dækstørrelse svarer til målene angivet på kassen.

Det er en god idé at prøve først at montere og afmontere kæderne derhjemme, inden man tager af sted.

Hvis kæderne allerede har været i brug, tilrådes det at montere den brugte del i direkte kontakt med dækket.

Hvis kædeleddene er slidt mere end 45 % ned i tykkelse, kan de gå i stykker. Hvis det ikke er muligt at reparere dem midlertidigt med de medfølgende reparationsled, skal man afmontere dem med det samme for at undgå at beskadige kørerøjet.

For at holde kæderne i bedst mulig stand, anbefales det at man efter brug rengør dem omhyggeligt med varmt vand for at fjerne eventuelle rester af fejsalt og undgå dannelse af oxider, samt tørre dem, inden de pakkes ned igen.

NL WAARSCHUWINGEN EN ADVIES VOOR HET GEBRUIK

Geachte cliënt,

Wij danken u voor uw keuze voor onze sneeuwkettingen en wij wensen u veel plezier toe met deze aanschaf.

Wij hebben alles in het werk gesteld om een gemakkelijke en veilige ketting te maken. Alle materialen zijn van de hoogste kwaliteit, de verpakking en de gekleurde onderdelen zijn geproduceerd met niet-giftige materialen conform de Europese richtlijnen. Wij willen u erop wijzen dat een sneeuwketting een noodhulp is die gebruikt moet worden indien de wegen zijn bedekt met sneeuw of ijs.

Rij voorzichtig, vermijd abrupt remmen of snel

optrekken. Tijdens het rijden met sneeuwkettingen mag uw snelheid niet boven de 50 km/uur komen.

Controleer altijd wat er op de "Gebruiks- en onderhoudshandleiding" van het voertuig staat en volg de aanwijzingen daarvan op.

Controleer of de bandenmaat van het voertuig overeenkomt met één van de maten die op het koffertje staan.

Het verdient aanbeveling de kettingen als proef eerst thuis te monteren en te demonteren, voordat u op weg gaat.

Kettingen waar reeds eerder mee gereden is, moeten zodanig gemonteerd worden dat de meest gesleten zijde van de kettingen tegen het bandoppervlak ligt. Indien de slijtage meer dan 45% bedraagt bestaat gevaar op kettingbreuk, waardoor eventuele schade aan uw auto kan ontstaan.

Indien het niet mogelijk is om een tijdelijke reparatie uit te voeren met de bijgeleverde reparatieschakel dient u de ketting onmiddellijk te verwijderen om schade aan uw auto te voorkomen.

Voor een goed onderhoud van de kettingen raden we aan om de zoutresten na het gebruik goed weg te spoelen met warm water om roestvorming te voorkomen. Droog de kettingen goed af voordat u ze weer in de verpakking doet.

BG СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Уважаемы клиент,

Поздравляем вас с отличным выбором и благодарим за предпочтение, оказанное нашей продукции.

Позвольте напомнить, что мы сделали все возможное для максимальной надежности наших цепей и облегчения их монтажа.

Для изготовления применяются только материалы высочайшего качества, пластиковая упаковка и детали выполнены из нетоксичного пластика и отвечают всем требованиям действующих европейских нормативов.

Напоминаем также, что цепи противоскольжения являются аварийным средством, которое позволяет пользоваться автомобилем на заснеженных или обледеневших дорогах.

В связи с этим следует вести машину с максимальной осторожностью, избегая резкого ускорения или торможения и не превышая скорости 50 км/час.

В любом случае рекомендуется свериться с рекомендациями в «Руководстве по эксплуатации и обслуживанию» на сам автомобиль и придерживаться данных в нем указаний.

спиране, да не се надвишава скоростта 50 км/ч.

При всички случаи прочетете „Ръководството за употреба и поддръжка“ на превозното средство и се придържайте към указанятията му.

Проверете дали размерът на гумите на превозното средство отговаря на един от размерите, посочени върху куфарчето.

Добре би било да се опитате да монтирате и размонтирате веригите пробно, преди да предприемете пътуване. Ако веригите са използвани, се препоръчва да монтирате износената част в пряк контакт с гумата.

Когато звената на веригата са износени над 45 % от дебелината, има опасност от скъсяване; ако не е възможно да се заменят временно с резервни звена от комплекта, размонтирайте ги веднага, за да избегнете щети на превозното средство.

За поддръжка в добро състояние, се препоръчва след употреба веригите да се измият добре с топла вода, за да се избегне засъхване на сол и ръждясване, да се подсушат и приберат в опаковката.

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый клиент,

Поздравляем вас с отличным выбором и благодарим за предпочтение, оказанное нашей продукции.

Позвольте напомнить, что мы сделали все возможное для максимальной надежности наших цепей и облегчения их монтажа.

Для изготовления применяются только материалы высочайшего качества, пластиковая упаковка и детали выполнены из нетоксичного пластика и отвечают всем требованиям действующих европейских нормативов.

Напоминаем также, что цепи противоскольжения являются аварийным средством, которое позволяет пользоваться автомобилем на заснеженных или обледеневших дорогах.

В связи с этим следует вести машину с максимальной осторожностью, избегая резкого ускорения или торможения и не превышая скорости 50 км/час.

В любом случае рекомендуется свериться с рекомендациями в «Руководстве по эксплуатации и обслуживанию» на сам автомобиль и придерживаться данных в нем указаний.

Проверить, что размер шин входит в перечень размеров, указанных на футляре цепей.

Мы советуем также попробовать провести монтаж и демонтаж цепей дома, до того, как отправиться в поездку.

Если цепями уже пользовались, рекомендуется устанавливать их так, чтобы изношенный участок находился в прямом контакте с шиной.

Когда износ звеньев цепи превышает 45% толщины, цепи могут порваться; если невозможно немедленно починить их с помощью вспомогательных звеньев из комплекта, то необходимо сразу же снять цепи во избежание повреждений автомобиля.

Для хорошей сохранности цепей рекомендуется после использования тщательно промыть их горячей водой для удаления налета соли и во избежание образования окислов, затем насухо вытереть их и уложить на хранение в футляр.

H FIGYELMEZTETÉS ÉS HASZNÁLATI JAVASLATOK

Kedves Vevő,

Gratulálunk a választásához és köszönjük, hogy termékünk nyerte meg tetszését.

Szeretnéink hangsúlyozni, hogy mindenkor megtettünk azért, hogy hóláncunkat könnyen és biztonságosan felszerelhesse. minden a gyártáshoz felhasznált anyag a legjobb minőségű, a csomagolányának és a műanyaggal bevont részek nem toxikusak és megfelelnek az Európai Közösséggé érvényben levő szabályainak. Emlékeztetjük arra, hogy a hólánc szükséghelyzetben, havas jeges uteden teszi lehetővé az autózást. Rendkívül figyelmes vezetést igényel, hirtelen fékezések és gyorsítások kerülendők, az 50 km/h sebesség tollépése nem ajánlott.

Minden esetben ellenőrizze, hogy mit ír a gépkocsi „használati és karbantartási kézikönyve”, és tartsa be az abban leírtakat.

Ellenőrizze, hogy a gépkocsi abroncscainak mérete megfelel-e a hordozóráskán feltüntetett abroncsméreteknek. Utazás előtt ajánlatos otthon kipróbálni a lánc fel és leszerelését.

Amennyiben a láncot már használták, ugy az újrahasználatkor tanácsos hogy a használt láncrész feküdjen fel a gumiára. Ha az elhasználtság meghaladja az 45%-ot és a mellékelt javítóláncszemekkel nem sikerül időlegesen megjavítani, ugy a hólánc elszakadhat, ezért azonnal el-

kell távolítani a kerékről, elkerülendő, hogy kárt tegyen a gépkocsiban.

A láncok jó állapotát úgy őrizheti meg, ha használat után a sérülékekkel eltávolítása és a láncok oxidálódásának megakadályozása érdekében meleg vízzel alaposan átmossa, majd mielőtt eltenné, megszárítja őket.

PL INSTRUKCJE I SPOSÓB UŻYCIA

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie firmy KÖNIG i gratulujemy wyboru. Robimy wszystko, aby lańcuchy te były bezpieczne i łatwe w użytkowaniu. Wszystkie materiały użyte do ich produkcji są najwyższej jakości, opakowania i części malowane wykonane są z nietoksycznych materiałów, które odpowiadają europejskim normom. Prosimy pamiętać, że lańcuchy Śniegowy mogą być użyte tylko w przypadku gdy drogi są pokryte Śniegiem lub lodem. Lańcuchy zawsze załadujmy na koła napędowe. Po założeniu lańcuchów:

- jedź ostrożnie,
- unikaj gwałtownego przyspieszania i hamowania,
- nie przekraczaj prędkości 50 km/h.

W każdym bądź razie należy dostosować się do wskazań i uwag znajdujących się w "Instrukcjach użytkowania i konserwacji" pojazdu.

Sprawdzić czy wymiary opon samochodu zgodne są z wymiarami wskazanymi na walizeczkę.

Dobrym zwyczajem jest, aby przed podróżą założyć iściągnąć lańcuchy jeszcze w domu.

Jeżeli z powodu długiego użytkowania lańcuch ulegnie częściowemu zużyciu, zalecane jest przełożenie lańcucha w taki sposób aby częśc zużyta była od strony opony. Lańcuch może ulec zerwaniu jeżeli jego zużycie jest większe niż 45%.

Jeżeli tymczasowa naprawa przy pomocy ogniw zapasowych jest niemożliwa zdejmij natychmiast lańcuch aby uniknąć uszkodzenia samochodu.

W celu prawidłowej konserwacji lańcuchów, zaleca się, po użyciu, dokładne umycie ich gorącą wodą, aby usunąć osady soli i zapobiec tworzeniu się tlenków, oraz osuszenie ich przed włożeniem do opakowania.

SLO NAVODILA IN NASVETI ZA UPORABO

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za izbiro naših kolesnih verig in čestitamo vaši pametni odločitvi. Zagotavljamo vam, da so naše verige varne in enostavne za uporabo. Vsi uporabljeni materiali so najboljše kvalitete, barvni deli, pa so izdelani iz nestrupenih materialov, v skladu z evropsko zakonodajo. Kolesne verige so le pripomoček v sili, zato jih uporabljate samo na zasneženih ali poledenelih cestah. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali zaviranju in ne pretoračite hitrosti 50 km/h.

Vsekakor preverite vsebino "Knjižice z navodili za uporabo in vzdrževanje" vozila in se ravnjajte po navodilih iz knjižice.

Preverite, ali mera pnevmatik vozila ustrezna eni od mer, ki so označene na kovčku.

Priporočljivo je, da verige poskusite montirati in demontirati doma, preden se podate na pot.

Po dolgotrajni uporabi verig, vam svetujemo, da jih prihodnjič montirate z obrabljeno stranjo obrnjeno proti pnevmatiki, če je obraba verig večja od 45%, se veriga lahko strga. V primeru, da je ne uspete začasno popraviti s priloženimi členki, jo nemudoma snemite z pnevmatik, saj lahko v nasprotnem primeru povzroči škodo na vozilu.

Za ohraniti dolgo življenjsko dobo verig vam svetujemo, da jih po uporabi pazljivo operete s toplo vodo in odstranite vse ostanke soli ter tako preprečite tvorbo oksidov in jih pred shranjevanjem osušite.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αγαπητέ πελάτε,

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση σας στα προϊόντα μας.

Σας διασφαλίζουμε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό για να κάνουμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες μας σίγουρες και εύκολες στην χρήση τους.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι όλα ανώτατης ποιότητας ενώ οι συσκευασίες και τα πλαστικοποιημένα μέρη τους έχουν πραγματοποιηθεί με μη τοξικά υλικά και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς διακανονισμούς.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι σύνεργα έκτακτης ανάγκης που σας βοηθάνε να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο σας ακόμα και όταν οι δρόμοι είναι χιονισμένοι ή παγωμένοι.

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να οδηγείτε με την μέγιστη δυνατή προσοχή αποφεύγοντας απότομες επιταχύνσεις ή φρενάρισμα, και σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνάτε το όριο ταχύτητας των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ελέγξτε το "Βιβλίο συντήρησης και χρήσης" του οχήματος σας και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που σε αυτό αναγράφονται.

Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το μέγεθος των ελαστικών του αυτοκινήτου σας αντιστοιχεί σε ένα από τα μεγέθη που αναγράφονται στην συσκευασία.

Σας προτείνουμε να δοκιμάστε να βάλετε και να βγάλετε τις αλυσίδες στα ελαστικά του οχήματος σας, στο σπίτι σας και πριν να ξεκινήστε κάποιο ταξίδι.

Εάν οι αλυσίδες είναι ήδη χρησιμοποιημένες, σας συμβουλεύουμε να τις βάλετε με την χρησιμοποιημένη πλευρά τους σε επαφή με τα ελαστικό.

Σε περίπτωση που η φθορά των κρίκων της αλυσίδας ξεπερνάει το 45% του ολικού πάχους τους, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θραύσης τους. Εάν δεν είναι δυνατή η προσωρινή αντικατάσταση τους με τους παρέχόμενους θοηθητικούς κρίκους, βγάλτε την αλυσίδα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές στο όχημα σας.

Για την καλύτερη συντήρηση τους, καθαρίστε προσεκτικά με χλιαρό νερό τις αντιολισθητικές σας αλυσίδες μετά από κάθε τους χρήση, για να αφαιρέσετε πιθανά υπολείμματα άλατος και να αποφύγετε την δημιουργία οξειδώσεως, ενώ σας συμβουλεύουμε να τις στεγνώσετε πριν να τις φυλάξετε στη συσκευασία τους.

N MERKNADER OG BRUKERVEILEDNING

Kjære kunde,

Vi gratulerer med å ha gjort et utmerket valg og vi takker samtidig for tilliten.

Vi tillater oss å minne om at vi har gjort alt hva vi kan for at kjettingene skal være sikre og enkle å montere.

Alt materiale som er benyttet er av høyeste kvalitet. Forpakningene og plastdetaljene er laget av ikke giftige produkter og respekterer de gjeldende europeiske normene.

Det minnes om at kjettingene er ment for å brukes i nødsituasjon. De gjør det mulig å kjøre bilen selv når

veiene er dekket av snø og is.

Det er derfor svært viktig å kjøre forsiktig, unngå brå akselerering eller bremsing og ikke overgå en hastighet på 50 Km/t.

Sjekk uansett hva som står skrevet i bilens "Bruks – og vedlikeholdsmanual" og følg dens råd.

Kontroller at bilens hjuldimensjon korresponderer med en av dimensjonene som står skrevet på kofferten.

Før man drar ut på tur er det en god regel å utføre prøvemontering og demontering av kjettingene hjemme. Dersom kjettingene er brukte rådes det å montere dem slik at den slitte siden ligger nærmest dekket.

Når kjettingens ledslitasje overgår 45% av tykkelsen kan kjettingene ryke; hvis det ikke er mulig å reparere den ved å bruke de ekstra leddene som hører med, skal kjettingen demonteres umiddelbart for å unngå skader på bilen.

For en god oppbevaring av kjettingene bør de vaskes i varmt vann etter bruk. Dette gjøres for å fjerne saltrester og unngå rustskader. Deretter skal de tørkes godt før de legges ned i kofferten igjen.

S REKOMMENDATIONER OCH RÅD FÖR ANVÄNDNING

Till våra kunder

Tack för att du valt vår produkt. Vi är glada att kunna räkna dig bland våra kunder.

Våra snökedjur är säkra och lätt att montera.

Allt material som används är av högsta kvalitet, förpackningarna och de plastöverdragna detaljerna är tillverkade av material som inte är giftigt och som överensstämmer med alla gällande europeiska normer. Kom ihåg att kedjorna endast ska användas när det är nödvändigt. Tack vare dem kan fordonet användas när vägarna är snö- eller isbelagda.

Man måste i dessa situationer vara ytterst försiktig, undvika plötsliga accelerationer eller inbromsningsar och inte köra fortare än 50 km/tim.

Kontrollera alltid vad som står i fordonets "Instruktions- och servicebok" och följ de anvisningar som finns där.

Kontrollera att mätten på fordonets däck motsvarar något av de mätt som finns angivna på förvaringslädan. Vi rekommenderar att prova att montera på och av kedjorna hemma, innan du ger dig ut på vägen.

Om kedjorna redan är använda rekommenderar vi att

den slitna sidan monteras mot däcket.

När slitage på kedjans länkar är mer än 45% av tjockleken kan kedjorna gå sönder; om det inte går att reparera dem provisoriskt med de medföljande reservlänkarna, ska kedjorna genast monteras av för att undvika skador på fordonet.

För att kedjorna ska hålla länge rekommenderar vi att tvätta dem noga med varmt vatten efter användningen för att avlägsna saltavlagringar och för att undvika att det bildas rost, och sedan torka dem innan de läggs tillbaka i förpackningen.

FI KÄYTTÖOHJEET

Hyvä asiakas,

onnittelemme sinua erinomaisesta valinnastasi ja kiittämme, että valitsit tuotteenme. Olemme tehneet kaikkemme, jotta ketjumme olisivat turvalliset käytäältä ja helppo asentaa.

Kaikki käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia. Pakkaukset ja muovilla päälystettyt osat on valmistettu myrkitymistä tuotteista voimassa olevien eurooppalaisten normien mukaisesti.

On kuitenkin muistettava, että lumiketjetut ovat varuste, jota käytetään ajoneuvoissa häätälanteissa lumi- tai jäälleiteissellä tiellä. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että ajat hyvin varovasti, väältä voimakkaita kiihdytyksiä sekä jarrutuksia, etkä aja yli 50 km/h.

Tutustu kuitenkin ajoneuvon ohjekirjassa annettuihin ohjeisiin ja noudata niitä.

Tarkista, että ajoneuvosi rengaskoko vastaa yhtä pakkauksen merkityykkää kokoa. Lumiketujen asennusta ja purkuja suositellaan harjoiteltavaksi kotona ennen matkaan lähtöä.

Jos lumiketjuja on jo käytetty, suositellaan ketjun asennettavaksi kulunut puoli rengaspintaa vasten.

Jos ketjun silmukoiden paksuus kuluu enemmän kuin 45 %, ketjut saattavat rikkoutua. Jos ketjun väliaikainen korjaus mukana tulevilla korjauslenkeillä ei ole mahdollista, poista lumiketjut välittömästi käytöstä ajoneuvovauroiltaan välittämiseksi.

Pese ketjut huolellisesti käytön jälkeen lämpimällä vedellä poistaaksesi suolasostumat ja ehkäistäksesi oksidin muodostumisen. Anna lumiketujen kuivua ennen kuin laitat ne takaisin pakkaukseen.

GB MOUNTING

E MONTAJE

PL MONTAŻ

D MONTAGE

DK MONTERING

SLO MONTAŽA

F MONTAGE

NL MONTAGE

GR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

I MONTAGGIO

BG МОНТИРАНЕ

N MONTERING

CK MONTÁŽ


R МОНТАЖ

S MONTERING

SK MONTÁŽ

H FELSZERELÉS

FI ASENNUS

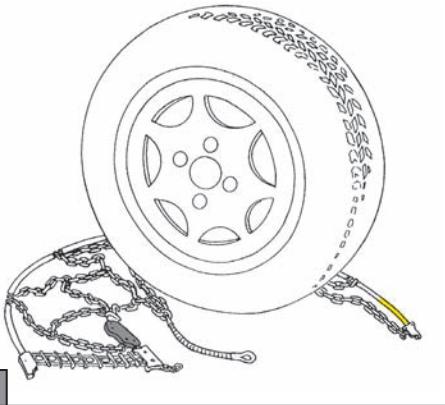

1

GB Lay the chains out carefully on the ground. Take the cable at the yellow end and run it behind the wheel.

D Legen Sie die Schneekette ordentlich auf dem Boden aus. Ergreifen Sie das Kabel am gelben Ende und ziehen Sie es hinter dem Rad durch.

F Étaler les chaînes par terre d'une façon bien ordonnée. Saisir le câble par l'extrémité jaune et le faire passer derrière la roue.

I Stendere la catena a terra bene in ordine. Afferrare il cavo all'estremità gialla e farlo passare dietro la ruota.

CK Natáhněte dokonale rozmotaný řetěz na zem. Uchopte lanko za žlutou koncovou část a provlečte jej za kolo.

SK Vystrrite reťaz na zem dokonale usporiadajú. Uchopte lanko za žltú koncovú časť a prevlečte ho poza koleso.

E Colocar la cadena en el suelo bien ordenada. Agarrar el cable en la extremidad amarilla y hacerlo pasar detrás de la rueda.

DK Læg kedjen helt udbredt på jorden. Tag fat i den gule ende og træk den bag om hjulet.

NL Leg de ketting netjes op de grond neer. Pak de kabel vast bij het gele uiteinde en laat de kabel achter het wiel langs lopen.

BG Положете веригата на земята. Хванете кабела откъм жълтия му край и го прекарайте зад гумата.

R Аккуратно разложить цепь на земле. Взять трос за желтый конец и завести его за колесо.

H Rendben terítse ki a földön láncot. Rögztse a láncot a sárga végénél, és engedje a kerék mögé.

PL Rozłożyć łańcuch na ziemi w sposób uporządkowany. Złapać za linkę na żółtej końcówce i założyć za koło.


SLO Verigo razprostrite po tleh in jo lepo poravnajte.Kabel primite za rumeno označeni konec in ga napnite za kolesom.

GR Απλώστε τις αλυσίδες προσεκτικά στο χώμα. Κρατήστε το σχοινί με το κίτρινο άκρο και περάστε το πίσω από την ρόδα.

N Legg kjettingen ordentlig ned på bakken. Ta tak i kabelens gule ytterpunkt og før den bak hjulet.

S Lägg kedjan på marken och se till att den ligger ordentligt utbredd. Ta tag i kabeln i den gula änden och för den bakom hjulet.

FI Levitä ketju maahan ja varmista, että se ei ole sekaisin. Pujota keltaisella merkitty väijerin pää renkaan takaa.

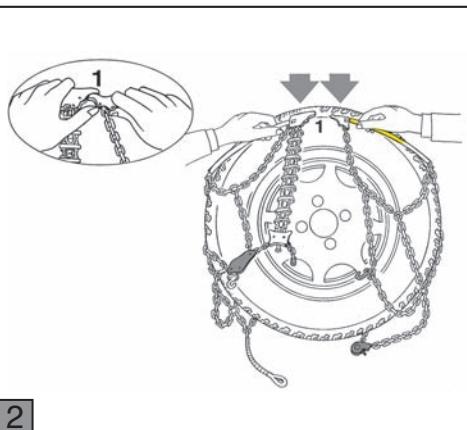

2

GB Lift the cable till hooking the two ends on the front part of the wheel (1).

D Stahlseilring hochziehen bis die beiden Enden einhängen an der Außenseite des Rads einhängen (1).

F Lever le câble et accrocher les deux extrémités sur la partie antérieure de la roue (1).

I Sollevare il cavo fino ad agganciare le due estremità sulla parte anteriore della ruota (1).

CK Nazvedněte lanko až po uchycení do dvou koncových částí (1) na přední část kola.

SK Nadvihnite lanko až po uchytenie do dvoch koncových častí (1) na prednej časti kolesa.

E Levantar el cable flexible hasta enganchar los dos extremos en la parte delantera de la rueda (1).

DK Løft kablet og fasthægt de to ender (1) foran hjulet.

NL Til de gele en blauwe kabeleinden zo ver omhoog tot ze in elkaar gehaakt kunnen worden op de voorkant van het wiel (1).

BG Повдигнете кабела, докато закачите двата му края (1) на предната част на гумата.

R Поднять трос и скепить оба конца (1) на передней стороне колеса.

H Emeljék fel a kábel két végét, egészen addig, amíg a két végződés egymásba akasztható a kerék előlő oldalán (1).


PL Podnoś łańcuch aż do połączenia dwóch końcówek zaczepu po przedniej stronie koła. (1).

SLO Dvignite obe konca jeklenega obroča ter ju sprite skupaj na sprednji strani pnevmatike (1).

GR Σηκώστε το σκοινί μέχρι να ενώσετε τα δύο άκρα (1) στην εμπρόσθια πλευρά της ρόδας.

N Løft kabelen for å feste de to ytterpunktene (1) på forsiden av hjulet.

S Lyft upp kabeln så mycket att det går att koppla ihop de båda ändarna (1) på framsidan av hjulet.

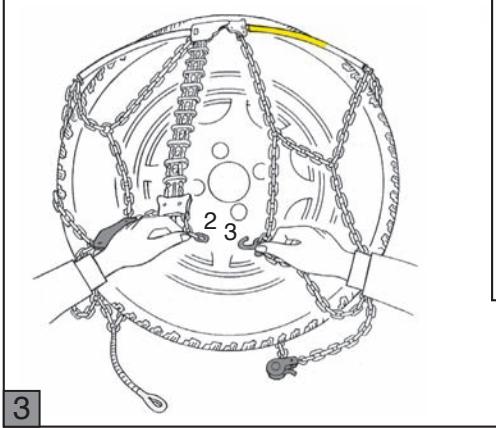


3

GB Hook the two ends (2 - 3) of the side chain.
Push the cable well over the wheel, make sure that the cable is not left on the tread.

D Den Haken in das Kettenglied (2 - 3) einhängen.
Den Stahlseilring über die Lauffläche hinter den Reifen schieben, der Stahlseilring muss einwandfrei auf der Reifen-Innenseite aufliegen.

F Accrocher les deux extrémités (2 - 3) de la chaîne de tour.
Basculer la chaîne à l'intérieur et bien la positionner et centrer sur la roue, s'assurer que le câble ne reste pas sur la bande de roulement.

I Agganciare le due estremità (2 - 3) della catena laterale.
Spingere il cavo all'interno della ruota, assicurandosi che il cavo non rimanga sul battistrada.

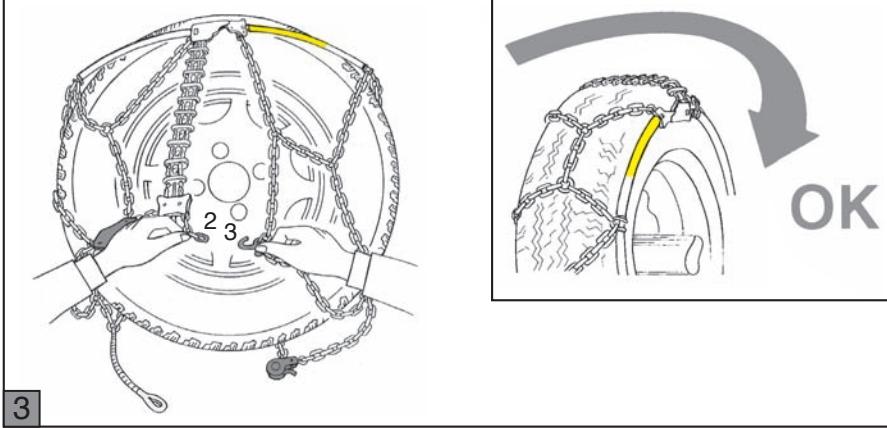

CK Uchytte dvě koncové části (2 - 3) bočního řetězu.
Zasuňte lanko dovnitř kola a ujistěte se, že nezůstane na běhounu pneumatiky.

SK Uchytte dve koncové časti (2 - 3) bočnej reťaze.
Zasuňte lanko dovnútra kolesa a uistite sa, že nezostane na behúni pneumatiky.

E Enganchar los dos extremos (2 - 3) de la cadena lateral.
Empujar bien el cable flexible hacia la parte interior de la rueda, evitar que el cable no quede sobre la banda de rodadura, para evitar que pueda ser pisado al circular.

DK Fasthægt de to ender (2 - 3) af kæden på siden af hjulet. Skub kablet godt ind over hjulet, og sorg for, at det ikke sidder ind over dækkets slidbane.

NL De kettingeinden (2 - 3) van de zijketting in elkaar haken
De kabel goed over het wiel schuiven, de staalkabel moet geheel tegen de binnenzijde van de band liggen.

BG Закачете двета края (2 - 3) на страничната верига. Избутайте кабела във вътрешната част на колелото, така че да не остане върху лицевата част на гумата.

R Сцепить два конца (2 - 3) боковой цепи.
Протолкнуть трос внутрь колеса, проверяя, что он не находится на протекторе.

H Akasszák össze az oldalsó lánc két zöld színű végződését (2 - 3).
Nyomják a kerék mögé a kábelt, ellenőrizzük le, hogy a kábel megfelelően a helyére került, és nincs az abroncs futófelületén.

PL Zaczepl dwie końcowki (2 - 3) z przodu łańcucha .
Zsuń linkę stalową za koło, upewni się, czy linka stalowa nie leży na bieżniku.


SLO Kavelj zapnite za verižni člen (2 - 3).Jekleni obroč dobro potisnite preko koloteka kolesa, je, da jekleni obroč ne ostane na koloteku.

GR Ενώστε τα δύο άκρα (2 - 3) της πλευρικής αλυσίδας.
Σπρώξτε το σκοινί στο εσωτερικό της ρόδας, προσέχοντας να μην μείνει στο πέλμα του ελαστικού.

N Hekt sammen sidekjettingens to ytterpunkter (2 - 3).
Dytt kabelen på innsiden av hjulet, og pass på at den ikke blir liggende langs kjøreflaten.

S Koppla ihop de båda ändarna (2 - 3) på sidoden av kedjan. Skjut in kabeln ordentligt på insidan av hjulet och se till att kabeln inte blir kvar på slitytan.

FI Kiinnitä sivuketjun kaksi kappaletta (2 - 3) toisiinsa.
Työnnä vaijeri renkaan ympäri. Varmista, ettei vaijeri jää kulutuspinnan päälle.

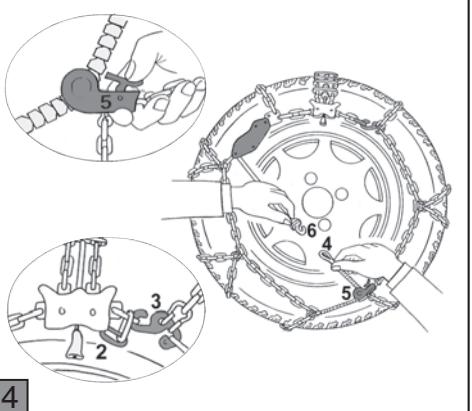

GB Thread the tension cable (4) through the stop device (5). Hook the plastic hook (6) with the ring of the tensioning cable (4). The chain automatically tensions and centres, so there is no need to stop after you leave.

ATTENTION: Each tire chain can fit several tire sizes and it is difficult to have a perfect chain fitting. It is possible to shorten the chain hooking it to the second or third side (2 -3) chain links.

D Ziehen Sie das Spannkabel (4) durch den Schnappverschluß (5). Haken Sie den Plastikhaken (6) in den Ring des Spannungskabels (4). Die Schneekette spannt und zentriert sich automatisch und nach der Abfahrt gibt es keinen Grund, darauf anzuhalten.

ACHTUNG: Jede Kette kann auf Reifen verschiedener Dimensionen montiert werden was ein perfektes Anpassen schwierig macht. Es ist möglich die Kette durch ein Einhängen am zweiten oder dritten Glied (2 -3) der Seitenkette zu verkürzen.

F Introduire le câble de tension (4) par le tendeur dans le dispositif auto-blockant (5). Fixer le crochet en plastique (6) à la bague du câble de tension (4). La chaîne se tende et se centre automatiquement et il n'est pas nécessaire de s'arrêter après s'être mis en route.

ATTENTION: Chaque chaîne peut s'adapter à plusieurs pneus avec dimensions différentes et il est donc difficile d'avoir une parfaite adaptation. Il est possible régler la chaîne par la fixation ou deuxième ou troisième maillon (2 -3) de la chaîne de tour.

I Inserire il cavo di tensione (4) nel dispositivo di bloccaggio (5). Agganciare il gancio in plastica (6) con l'anello del cavo di tensione (4). La catena si tende e si centra automaticamente e non c'è bisogno di fermarsi dopo la partenza.

ATTENZIONE: Ogni catena può essere montata su pneumatici di diverse misure, ed è quindi difficile avere un adattamento perfetto. È possibile accorciare la catena agganciandola alla seconda o terza maglia (2-3) della catena laterale.

CK

Zasušte řetízek/napínaci lanko (4) do pojistného zařízení (5). Uchycuje plastový háček (6) za kroužek napinacieho lanka (4). K napnutiu a vystredeniu řetězu dojde automaticky a není třeba se po rozjezdu zastavovat.
Upozornění: Každý řetěz může být namontován na pneumatikách různých velikostí, a proto je velmi obtížné disponovať dokonalým přizpůsobením. Řetěz lze zkrátit jeho připnutím za druhý nebo třetí článek (2 -3) bočního řetězu.

SK

Zasušte retiazku/napinacie lanko (4) do poistného zariadenia (5). Uchycuje plastový háčik (6) o kružok napinacieho lanka (4). K napnutiu a vystredeniu řetäzu dojde automaticky a nie je potrebné po rozjazde zastavovať.
Upozornenie: každá řetáz može byť namontovaná na pneumatikách rôznych veľkostí a preto je veľmi obtiažne dokonale ju prispôsobiť na každú veľkosť. Je možné skrátiť řetáz jej pripnutím o druhý alebo tretí článok (2 -3) bočnej řetäzu.

E

Insertar la cadena / cable de tensión (4) en el dispositivo de bloque (5). Enganchar el gancho de plástico (6) con el anillo del cable de tensión (4). La cadena se fija y se centra automáticamente y no hay necesidad de detenerse después del inicio.

ATENCIÓN: Cada cadena puede ser montada sobre neumáticos de distintas medidas y es muy difícil conseguir una adaptabilidad perfecta. Se puede ajustar la cadena enganchando la cadena lateral en su segundo o tercer estalon (2 -3).

DK

Sæt tilspændingskæden (4) i læsanordningen (5). Fasthægt plastiskrogen (6) til ringen på strammekablen (4). Kæden strammes og centeres automatisk, og det er ikke nødvendigt at stoppe op og efterstramme den.

Bemærk: Hvis kæde kan monteres på dæk i forskellig størrelse, og derfor er det svært at opnå en perfekt tilpasning. Kæden kan gøres kortere ved at hænge den fast til andet eller tredje led (2 -3) på siden af kæden.

NL

Voor de spanketting (4) door de blokkeerhaak (5). Haak de plastic haak (6) vast aan de ring van de spanningskabel (4). De ketting wordt gespannen en wordt automatisch gecentreerd; u hoeft niet meer te stoppen.

ATTENTIE: Ledere sneeuwketting kan worden gemonteerd op meerdere bandenmaten. Om een perfecte ketting te voeren heeft u de mogelijkheid om de ketting te verkleinen door de ketting vast te haken aan de tweede of derde kettingschakel (2 -3).

BG

Поставете обтягачата верига/кабел (4) в блокатора (5). Закачете пластмасовата кука (6) за пръстена на обтягачия кабел (4). Веригата се обтяга и центрира автоматично и няма нужда да спирате малко след потеглението.

Внимание: вска верига може да се монтира върху гума с различни размери, така че е трудно да се постигне идеално съпадение. Можете да скъсите веригата, като я закачите за второто или третото звено (2 -3) от страницната верига.

R

Ввести натяжную цепочку/трос (4) в блокирующее устройство (5). Зашептите пластиковый крюк (6) за колцо натяжного троса (4). Цепь натягивается и автоматически центрируется, избавляя от необходимости останавливаться после отъезда.

Внимание: все цепи можно устанавливать на шины различных размеров, поэтому сложно подогнать их очень точно. Цепь можно укоротить, цепляя ее за второе или третье звено (2-3) боковой цепи.

H

A feszítő láncot (4) fűzzük be a rögzítőbe (5). Akassza be a műanyag akaszót (6) a feszítőlánc gyűrűjébe (4). A lánctal megeszül, és

automatikusan kiegysenügyezza magát, így az indulást követően nem szükséges megállni.

FONTOS FIGYELMEZETÉS: A láncaink maximálisan felpumpált gumibroncshoz készültek, ezért ugyanazon méretű erősen használt vagy kissé lapos gumibroncs esetén az oldalos lánc zöld színű végződését (2 -3) nem a zöld, hanem a sötör következő második vagy harmadik láncszembe kell bekasztani. Majd a logo láncszemet (4-5) rögzíteni kell a csomagolásban erre a céllra elhelyezett gumival.

PL

Przelóż napinającą łańcuszek (4) przez zapadkę (5). Zahaczyc plastikowy haczyk (6) za oczko linki naprzegajacej (4). Łancuch napręza się i centruje się automatycznie i nie będzie potrzeby zatrzymania się zaraz po startie.

UWAGA: Każdy z łańcuchów może obsługiwać kilka kół o różnych rozmiarach i jest bardzo trudno osiągnąć dokładne jego przyleganie. Jest możliwe skrócenie łańcucha przez zaczepienie go na drugim lub trzecim ogniwie z przodu (2 -3).

SLO

Zatezno verigo (4) potisnite skozi avtomatski zapiralec (5). Pritisnite plastični kavelj (6) z obročom napenjalnega kabala (4). Veriga se avtomatsko napne in centriira, tako da se po pogoni vozila ni treba ustavljati.

OPOZORILO: Ker je vsaka številka verige primera za različne velikosti gum, obstaja možnost, da veriga ne bo popolnoma ustrezala. V tem primeru, lahko verigo skrajšam, tako, da kavelj pripnemu v naslednjem člen verige (2 -3).

GR

Bάλτε την αλυσίδα/συνοικισμό (4) στον μηχανισμό αποκύπτομένου (5). Εγκάψτε τον πλαστικό γάρντι (6) με το κρόκο του εντάτηρα (4). Η αλυσίδα τεντώνεται και τοποθετείται αυτόματα, ενώ δεν χρειάζεται να σταματήσετε ξανά μετά την εκκίνηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάδη αντιστροφής αλυσίδα μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαστικά διαφοράς διάστασεων, και όπα διέναι σύσκοντα να έχετε μια τέλεια εφαρμογή. Ελαίν διανοτών μετά την αλυσίδας κομπούντοντας την στον δεύτερο ή τρίτο κρόκο (2 -3) της πλευρικής αλυσίδας.

N

Før strammelenken (4) inn i strammelensen (5). Hekt plastkroken (6) på ringen til strammelenken (4). Kjettingen strammes og sentreres automatisk. Det er ikke nødvendig å stoppe tilen etter at man har begynt å køre.

Obs: hver kjetting kan monteres på hjul av forskjellige dimensjoner. Det er mulig at kjettingen ikke er perfekt. Det er mulig å gjøre kjettingen kortere ved å feste den til sidekjettingens andre eller tredje led (2-3).

S

Sätt in spänkkedjan/spänkkabeln (4) i läsanordningen (5). Haka fast plastkroken (6) i ringen på spänkkabeln (4). Kedjan spänns och centreras automatiskt och man behöver inte stanna upp efter starten.

Observera! Alla kedjorna kan monteras på däck av olika mått och det är därför svårt att få dem att passa perfekt. Man kan göra kedjan kortare genom att haka fast den vid den andra eller tredje lännen (2-3) i kedjans sidodel.

FI

Pujota kiristysvaljai (4) lukituskappaleeseen (5). Kiinnitä muovikoukku (6) kiristysvaljain silmukkaan (4). Ketju kiristy yllä asettui keskelle automaattisesti. Liikkeelle lähdön ei tarvitse pysähtyä.

Huomio! Kaikki ketut sopivat useisiin erikoisrajojen,kinjen ja valkeaan löytää ketjun täydenlennin renkaaseen muotoutumisen. Ketjun voidaan lyhentää kiinnittämällä se sivuketun toiseen tai kolmanteen silmukkaan (2-3).

GB REMOVING

E DESMONTAJE

PL ZDEJMOWANIE

D DEMONTAGE

DK AFMONTERING

SLO DEMONTAŽA

F DEMONTAGE

NL DEMONTAGE

GR ΑΦΑΙΡΕΣΗ

I SMONTAGGIO

BG ДЕМОНТИРАНЕ

N DEMONTERING

CK DEMONTÁŽ


R ДЕМОНТАЖ

S AVMONTERING

SK DEMONTÁŽ

H A LÁNCOK

FI PURKAMINEN

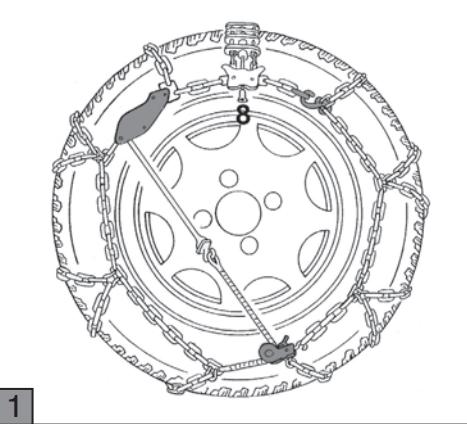

1

GB Stop the car so that the quick release device (8) is in the upper arch of the wheel.

D Bringen Sie das Fahrzeug so zum Stehen, dass die Lösevorrichtung (8) sich im oberen Bereich des Rades befindet.

F Arrêter le véhicule de manière à ce que le dispositif de déclenchement (8) se trouve au niveau de l'arc supérieur de la roue.

I Arrestare il veicolo in modo che il dispositivo di sgancio (8) si trovi nell'arco superiore della ruota.

CZ Zastavte vozidlo tak, aby se odcepovací zařízení (8) nacházelo v horním oblouku kola.

SK Zastavte vozidlo tak, aby sa odopínacie zariadenie (8) nachádzalo v hornej časti kolesa.

E Parar el vehículo con el fin que el dispositivo de desenganche (8) se encuentre en el arco superior de la rueda.

DK Stands køretøjet, så låseanordningen (8) befinner sig på øverste halvdel af hjulet.

NL Zet de auto zo stil dat het losmaakmechanisme (8) zich bovenaan het wiel bevindt.

BG Паркирайте превозното средство така, че откачащото устройство (8) да остане в горната дъга на колелото.

R Остановить машину так, чтобы расцепляющее устройство (8) находилось на верхней стороне колеса.

H Állítsa meg a gépkocsit úgy, hogy a kiakaszó mechanizmus (8) a kerék fölső ívén helyezkedjen el.

PL Zatrzymać pojazd tak, aby mechanizm odczepowy (8) znalazł się na górnjej części koła.


SLO Ustavite vozilo, tako da se odpenjalni mehanizem (8) nahaja na zgornjem loku kolesa.

GR Σταματήστε το όχημα με τέτοιο τρόπο ώστε το σύστημα απελευθέρωσης (8) να βρίσκεται στην ανώτερη πλευρά του τροχού.

N Stopp bilen slik at utløsningsmekanismen (8) befinner seg på den øvre delen av hjulet.

S Stoppa fordonet så att avhakningsanordningen (8) befinner sig i den övre delen av hjulet.

NL Pysäytä ajoneuvo siten, että irrotusmekanismi (8) on yläkohdassa rangasta.

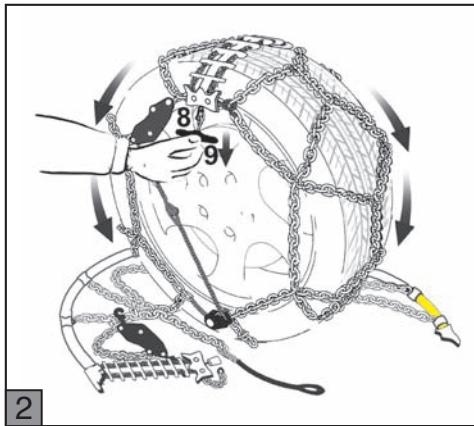

- | | |
|--|---|
| <p>E Tirar el dispositivo de desenganche (8) hacia abajo, ayudándose con la manilla roja presente en el interior del maletín (9).</p> <p>DK Træk låseanordningen (8) nedad ved hjælp af det røde greb i kassen (9).</p> <p>NL Trek het losmaakmechanisme (8) omlaag met behulp van de rode handgreep die in het koffertje zit (9).</p> <p>FI Vedä irrotusmekanismia (8) alaspäin pakkauksesta löytyvällä punaisella veticimellä (9).</p> | <p>N Dra utlösningmekanismen (8) nedover ved hjelp av det røde håndtaket som befinner seg i kofferten (9).</p> <p>S Dra avhakningsanordningen nedåt med hjälp av det röda handtaget som finns i förvaringslädan (9).</p> |
| <p>GB Pull the quick release device (8) down using the red handle inside the case (9).</p> <p>D Ziehen Sie mit Hilfe des roten Hebels im Inneren des Koffers (9) an der Lösevorrichtung (8) nach unten.</p> <p>F Tirer le dispositif de décrochage (8) vers le bas à l'aide de la poignée rouge contenue dans la valise (9).</p> <p>I Tirare il dispositivo di sgancio (8) verso il basso aiutandosi con la maniglia rossa presente all'interno della valigetta (9).</p> <p>CK Potáhněte za odepínací zařízení (8) směrem dolů s pomocí červené rukojeti, která se nachází v kufríku.</p> <p>SK Červenou rukoväťou, nachádzajúcej sa v kufríku, potiahnite za odopínacie zariadenie (8) smerom dolu.</p> | <p>BG Дръпнете откачащото устройство (8) надолу, като си помагате с червената ръчка, която ще намерите в куфарчето (9).</p> <p>R Потянуть расцепляющее устройство (8) вниз, помогая себе красной рукояткой, входящей в комплект (9).</p> <p>H A hordozótáskában (9) található piros fogantyú segítségével húzza lefelé a kiakasztó mechanizmust (8).</p> <p>PL Pociągnąć mechanizm odczepowy (8) w kierunku dołu pomagając sobie czerwoną rączką znajdująca się w walizeczce (9).</p> <p>SLO Odpenjalni mehanizem (8) povlecite navzdol, pri čemer si pomagajte z rdečim ročajem, ki je priložen v kovčku (9).</p> <p>GR Τραβήξτε το σύστημα απελευθέρωσης (8) προς τα κάτω, με την βοήθεια της κόκκινης λαβής που θα βρείτε στο εσωτερικό της συσκευασίας (9).</p> |

GB REPAIR

E REPARACIÓN

PL NAPRAWA

D REPARATUR

DK REPARATION

SLO POPRAVILO

F REPARATION

NL REPARATIE

GR ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

I RIPARAZIONE

BG PEMOHT

N REPARASJON

CK OPRAVA


R PEMOHT

S AVMONTERING

SK OPRAVA

H JAVITÁS

FI KORJAUS

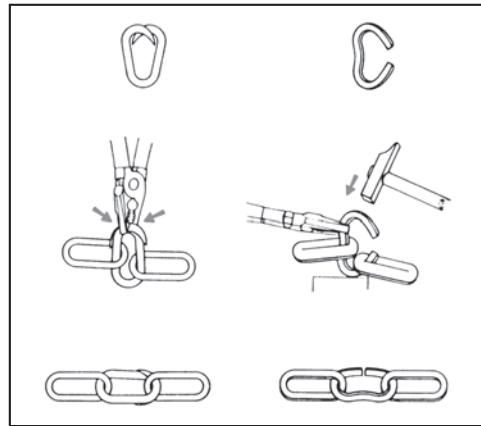

GB Repair the broken chains with the repair links kit to avoid all possible damages to the car's body.

D Beim Bruch eines Kettengliedes haben Sie die Möglichkeit, die Kette mit den beigefügten Gliedern zu reparieren.

F Réparer les chaînes cassées à l'aide des pièces détachées en kit afin d'éviter toute déterioration de la carrosserie ou pièce mécanique.

I Riparare le catene rotte con le false maglie in dotazione, evitando così possibili danni alla carrozzeria.

CK Opravte poškozené řetězy s použitím falešných článků z příslušenství a zabráňte přitom možnému poškození karoserie.

SK Opravte poškodené reťaze použitím falosných článkov z príslušenstva a zabráňte pritom možnému poškodeniu karosérie.

E Reparar las posibles roturas, con los eslabones abiertos, que se suministran con cada juego de cadenas, evitando así, posibles daños a la carrocería.

DK Ødelagte kædeled skal repareres med de medfølgende reparationsled, så man undgår at beskadige karosseriet.

NL Repareer de gebroken ketting zo snel mogelijk, met de bijgeleverde reparatieschakel, om schade aan de carrosserie te voorkomen.

BG Ремонтирайте скъсаните вериги, като използвате резервните звена, за да избегнете щети по каросерията.

R Отремонтировать разорвавшуюся цепь дополнительными звеньями, входящими в комплект. Это поможет избежать повреждения кузовной части.

H A mellékelt javítószerekkel végezhető a javítás a láncon, ügyelve a gépkocsidoboz sértetlenségére.

PL Natychmiast naprawiaj pęknięty łańcuch przy pomocy zapasowego ognia, unikniesz uszkodzenia karoserii.

SLO Poškodovani člen verige nadomestite z priloženim nadomestnim členom in se izognite kakršnim kolik poškodbam karoserijs vozila.

GR Επιδιορθώστε τις σπασμένες αλυσίδες με τους παρεχόμενους βοηθητικούς κρίκους για να αποφύγετε πιθανές ζημιές στο αμάξωμα του όχημα σας.

N Reparer de skadde kjettingene ved å bruke de vedlagte ekstraeddene. Slik unngår du eventuelle skader på karosseriet.

S De kedjor som är sönder ska repareras med de bifogade reservlänkarna, för att undvika eventuella karosseriskador.

FI Korja rikkoutuneet ketjut mukana toimitetuilla korjauslenkeillä väälttääksesi mahdolliset ajoneuvon koriin kohdistuvat vauriot.

GB**GUARANTEE**

Our tire-chains are guaranteed against all manufacturing defects. From the guarantee are excluded: wrong mounting, excessive speed (over 50 km/h) and too much wear and tear driving on roads free of snow and ice. Our guarantee covers only the substitution of the defected piece. We shall not acknowledge damages caused by chains to person and things. We do not guarantee all chains used on vehicles for which the producer prescribes limitations or contrary directions. Because of their commitment to an ongoing program of technical development we reserve the right to make changes to the specifications shown, at any time.

D**GARANTIE**

Für alle Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge falscher Montage, Geschwindigkeitsüberschreitungen (über 50 km/h) und Verschleiss durch fahren auf aperer Strasse. Unsere Garantie gilt nur für den Ersatz von dem fehlerhaften Stück.
Für entstandene Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Bitte überprüfen Sie, ob Fahrzeug (Bereifung) vom Hersteller für Schneeketten freigegeben ist. Für Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung. Die Fotos und Beschreibungen sind unverbindliche Richtwerte. Wir behalten uns daher die Möglichkeit vor, notwendige Änderungen vorzunehmen.

F**GARANTIE**

Nos chaînes à neige sont garanties contre tous défauts de fabrication. Sont exclus: mauvais montage, vitesse excessive (plus de 50 km/h) et usure par emploi sur terrains sans neige ou glace. Notre garantie recouvre uniquement l'échange des pièces défectueuses; dans tous les cas nous n'indemnissons pas les dommages matériels ou corporels causés par la chaîne. Nous ne reconnaissons aucune garantie pour nos chaînes à neige montées sur des types de véhicules dont le carnet de bord comporte des recommandations spéciales d'équipement. Les photos et les descriptions ne nous engagent pas. Nous nous réservons la faculté d'apporter toutes les modifications qui seront nécessaires.

I**GARANZIA**

Le nostre catene da neve sono garantite contro tutti i difetti di fabbricazione.
Sono esclusi dalla garanzia: l'errato montaggio, l'eccessiva

velocità (oltre 50 Km/h) e l'usura dovuta all'eccessivo utilizzo su terreni sgombri da neve o ghiaccio.

La garanzia copre esclusivamente la sostituzione del pezzo difettoso; in ogni caso non si riconosceranno danni a persone o cose causati dalla catena.

Non verrà inoltre riconosciuta alcuna garanzia per tutte le catene da neve usate sui modelli di vetture per cui la casa costruttrice prescrive limitazioni e/o contraindicationi.

Foto e descrizioni non sono impegnative; ci riserviamo pertanto il diritto di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

CK ZÁRUKA

Na naše řetězy se vztahuje záruka proti všem výrobním vadám.

Ze záruk jsou vyloučeny: Nesprávná montáž, příliš vysoká rychlosť (nad 50 km/h) a opotřebení způsobené použitím na povrchu bez sněhu nebo ledu.

Záruka se vztahuje výhradně na výměnu vadného dílu; v žádném případě nebude uznáno ublížení na zdraví osob nebo škody na majetku, způsobené řetězem.

Dále nebude uznána žádná záruka na všechny sněhové řetězy použité na modelech vozidel, pro které výrobce předepisuje omezení a/nebo důvody bránící použití těchto řetězů.

Uvedené fotografie a popisy nejsou závazné; vyhrazujeme si proto právo aplikace libovolné změny, kterou uznáme za potřebnou.

SK ZÁRUKA

Na naše reťaze sa vztahuje záruka proti všetkým výrobným vadám.

Zo záruk sú vylúčené: nesprávna montáž, príliš vysoká rýchlosť (nad 50 km/h) a opotrebovanie, spôsobené použitím na povrchoch bez snehu alebo ľadu.

Záruka sa vztahuje výhradne na výmenu vadného dielu; v žiadnom prípade nebude uznané ubliženie na zdraví osôb alebo škody na majetku, spôsobené reťazou.

Dálej nebude uznána žiadna reklamácia na snehové reťaze, použité na modeloch vozidiel, pre ktoré výrobca predpisuje obmedzenia a/alebo uvádzá dôvody brániace ich použitiu.

Uvedené fotografie a popisy nie sú záväzné; vyhradzujeme si preto právo aplikácie ľubovoľnej zmeny, ktorú uznáme za potrebnú.

E**GARANTÍA**

Nuestras cadenas de nieve están garantizadas contra todos los defectos de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los derivados por montaje erróneo, exceso de velocidad (más de 50 km/h) y el uso sobre terreno sin nieve o asfaltado. Nuestra garantía solo comprende la sustitución de la pieza defectuosa; en ningún caso se reconocerán daños a personas o cosas causados por las cadenas. No se aceptará ninguna reclamación por la utilización de cadenas en algunos modelos de vehículos, cuyos fabricantes limitan o desaconsejan el uso de las mismas. Nos reservamos la facultad para introducir las mejoras que consideremos oportunas en el proceso de fabricación de las cadenas, pudiendo coincidir o no con las medidas, las fotografías y las descripciones contenidas en nuestros catálogos.

DK GARANTI

Der ydes garanti på fabrikationsfejl på alle vores snekæder. Der ydes ingen garanti på skader, der skyldes: forkert montering, for høj hastighed (over 50 km/t) og slid pga. kørsel på veje uden sne eller is.

Garantien dækker udelukkende udskiftning af defekte dele, og der ydes ingen garanti for skader på personer eller ting forårsaget af kæden.

Der ydes ingen garanti for snekæder, der anvendes på køretøjsmodeller, hvor producenten foreskriver begrænsninger i brug og/eller kontraindikationer.

Billeder og beskrivelser forpligter på ingen måde producenten, der forbeholder sig retten til at foretage enhver ændring, som måtte skønnes nødvendig.

NL GARANTIE

We verlenen garantie op alle fabricagefouten van onze sneeuwkettingen. Uitgesloten zijn alle schades welke voortvloeien mit verkeerd monteren, snelheidsoverschrijding (maximaal 50 km/h) en rijden op niet of te licht besneeuwd wegen. Onze garantieaansprakelijkheid betreft uitsluitend de vervanging van het defecte deel der ketting. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schaden aan personen of zaken welke veroorzaakt zijn of kunnen zijn door de sneeuwketting (en). Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor sneeuwkettingen welke gemonteerd worden op voertuigen waarvoor de fabrikant van het voertuig beperkingen oplegt, of anders adviseert inzake bandenmaten. Raadpleeg het voertuig instructieboek.

BG

ГАРАНЦИЯ

Нашите вериги за сняг са гарантирани срещу всякакви фабрични дефекти.

Не се включват в гарантията: неправилно монтиране, превишена скорост (над 50 км/ч), износване причинено от употреба върху незаснежен и незаледен терен.

Гарантията покрива единствено и само подмяната на дефектната част; във всеки случай не се признават нанесени щети на хора или предмети, причинени от веригите.

Няма да бъде валидна гарантията, ако веригите за сняг бъдат използвани върху модели превозни средства, за които фирмата производител предвижда ограничения и/или противопоказания.

Снимките и описание то не са задължаващи. Запазваме си правото на всяка промяна, ако е необходимо.

R

ГАРАНТИЯ

Наши цепи противоскольжения имеют гарантию на заводские дефекты.

Гарантия не распространяется на дефекты вследствие ошибок монтажа, превышения скорости 50 км/час и износ при езде на дорогах без снега и льда.

Гарантия покрывает только расходы на замену дефектной детали; в любом случае в нее не входит материальный ущерб или ущерб людям, причиненный цепью.

Гарантия не признается действительной для всех цепей противоскольжения, если ими пользуются на таких моделях автомобилей, для которых изготовитель указал ограничения или противопоказания.

Фотографии и описания не накладывают никаких обязательств; наша компания оставляет за собой право внести любые изменения, соченные необходимыми.

H

GARANCIA

Mindenféle gyártási hiba ellen garantáljuk hóláncainkat garanciából való kizárást: hibás felszerelés, tulzott sebesség (50 km/h felett) a jeges havas utakon való természetes elhasználódás. Garanciánk a hibás részek cseréjére vonatkozik. Nem ismerünk el személyekben vagy tárgyakban hólánc által okozott kárt. Nem ismerünk el garanciát olyan automodelleknek használt hóláncra, ahol az autógyártócég korlátozza ill. Ellenzi a hólánc használatát. A méretek, fotók és leírások nem kötelező érvényük, fenntartjuk a jogot azok változtatására.

PL

GWARANCJA

Nasze łańcuchy posiadają gwarancje na wszystkie wady fabryczne.

Reklamacji nie uwzględniamy w przypadku:

- stosowania łańcucha Śniegowego niezgodnie z instrukcją
- przekroczenia dopuszczalnej prędkości 50 km/h
- zużycia i zerwania łańcucha na skutek jazdy po drodze bez Śniegu lub lodu.

Gwarancja obejmuje tylko wymianę uszkodzonego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez łańcuchy w stosunku do osób lub rzeczy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w przypadku gdy łańcuchy zostały użyte we wszelkiego rodzaju samochodach co do których producent pojazdu zaleca ograniczenia lub wręcz zabrania ich używania. Z uwagi na stale zmieniające się rozwiązania techniczne zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji wykazu łańcuchów w dowolnym czasie.

SLO

GARANCIJA

Garancijo dajemo za vse morebitne napake pri proizvodnji. Garancija ne pokriva škode, ki bi nastala zaradi: napačne montaže, pretoračitve hitrosti (50 km/h) ali obrabe na trdem terenu oz. asfaltni cestišču. Garancija predvideva le zamenjavo dela verige z proizvodno napako. Garancija ne pokriva škode, ki bi nastale na vozilu oz. poškodb človeka. Garancija se ne nanaša na verige uporabljene na vozilih, za katere proizvajalec prepoveduje uporabo verig.

Zaradi nenehnega tehnološkega razvoja, si podjetje, pridružuje pravico do sprememb navodil prikazanih v tem katalogu.

GR

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες μας παρέχονται με εγγύηση εναντίον οποιασδήποτε κατασκευαστικής αστοχίας.

Εξαιρούνται από την κάλυψη εγγυήσεως: η λανθασμένη τοποθέτηση, η υπερβολική ταχύτητα (πάνω από 50 χμ/ώρα) και η φθορά που προέρχεται από χρήση τους σε εδάφη όπου δεν παρουσιάζεται χιόνι ή πάγος.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την αντικατάσταση του ελαττωματικού κομματιού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται ζημιές που προκλήθηκαν από την αντιολισθητική αλυσίδα στα ανθρώπους ή πράγματα.

Επίσης δεν αναγνωρίζεται κάλυψη εγγυήσεως για αντιολισθητικές αλυσίδες που χρησιμοποιούνται σε οχήματα για τα οποία η κατασκευαστική εταιρία προβλέπει ειδικούς περιορισμούς ή αντενδείξεις.

FI

TAKUU

Oi fotoografiéés και οi πετριγραφéés δen εinai δesμεutiké. Διatpōrióme to δikaióma va epiféroume oπoiesdipóti me tpatopréti θewroúme anagkaíes.

N

GARANTI

Garantien på våre snøkjettinger dekker alle fabrikasjonsskader.

Garantien dekker ikke: feilmontering, overdreven kjørefart (mer enn 50 Km/t) og slitasje grunnet kjøring på snø- og isfritt underlag.

Garantien dekker kun erstating av den skadde delen; garantien dekker hverken for personskader eller skade på ting som følge av bruk av kjettingen.

Det er ikke godkjent og inngår ikke i garantien bruk av snøkjettinger på biltyper som fabrikanten har merket med begrensninger og/eller kontraintifikasjoner.

Bilder og beskrivelser er ikke forpliktende; vi forbeholder oss derfor retten til å utføre endringer om det viser seg nødvendig.

S

GARANTI

Våra snökedjur har en garanti som gäller för alla fabrikationsfel.

I garantin ingår inte: felaktig montering, skador som uppkommit på grund av för hög hastighet (över 50 km/tim) och slitage som beror på att snökedjorna använts på snö- eller isfri mark.

Garantin omfattar endast utbyte av den defekta delen; den täcker ej skador på personer eller egendom som orsakats av kedjan.

Garantin gäller ej då snökedjorna används på sådana fordonsmodeller där tillverkaren avråder från eller anger begränsningar för bruk av dessa.

Vi förbehåller oss rätten att göra nödvändiga ändringar i bilder och beskrivningar om det behövs.

FI

TAKUU

Lumiketjuillamme on takuu kaikenlaisia valmistusvirheitä vastaan. Takuu ei kata väärää asennusta, ylinopeudella ajoa (yli 50 km/h) tai liiallista kulumista, joka johtuu ajamisesta lumettomilla ja jäätömillä teillä. Takuumme kattaa vain voittuunne osan korvaamisen. Emme vastaa ketjujen ihmisiille tai esineille aiheuttamista vahingoista. Emme anna takuuta kaikille ketjuille, joita käytetään ajoenvuoissa joiden valmistaja on antanut rajoituksia tai vastakkaisia ohjeita ketjujen käytölle. Kuvat ja kuvaukset eivät ole sitovia, pidätämme oikeuden tehdä niihin väittämättömät muutokset.

